

6M.5 数字输入隔离底板 XFS-16DI-DM

通道数：16 路(双通道隔离栅)

信号类型：单线制数字量（开关、接近开关 NAMUR）输入，三端隔离

配套安全栅：MTL4516/4517 双通道开关安全栅，详见安全栅说明书


配套隔离器：MTL4616/4617/IM4012 双通道开关隔离器，详见隔离器说明书

安装形式：导轨安装或 M5\M6 螺钉固定

配套卡件：

S7-300PLC: 6ES7 321-1BH02/1BH10/ 650-8DK70.等。

内部接口表：

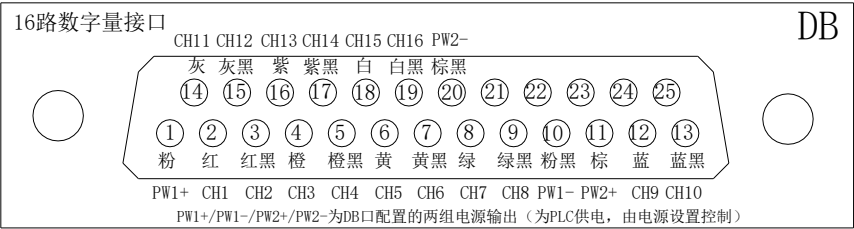


注：使用 MTL4517/4617 时，只安装 7 块隔离栅，第 16 路为 LFD 输出。

常用配置：

双通道数字输入隔离栅：MTL4516/MTL4517/ MTL4616 /MTL4617/ IM4012


原理图：

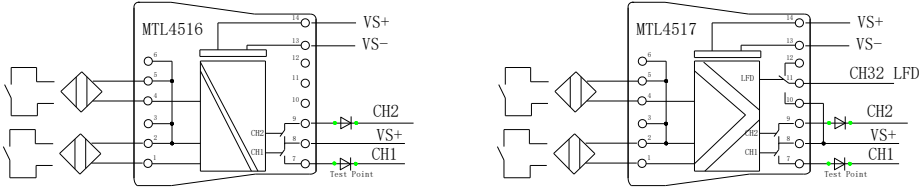

供电及 DB 口电源设置：

本产品为冗余供电设计，并带有失电报警输出


PWR1	24V (1) 供电输入正	第 1 路电源+
0V	24V (1) 供电输入负	第 1 路电源-
PWR2	24V (2) 供电输入正	第 2 路电源+
0V	24V (2) 供电输入负	第 2 路电源-
PWRMON	两路电源监控继电器常开触点输出	输出干接点，电源正常时闭合

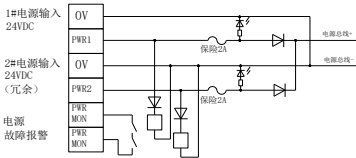

DB 口含有 4 芯电源线，用于向 PLC 模块供电。

这些电源由电源输出设置的短路帽进行控制，每个

短路帽对应一根线，详见右上图，送电前应根据需要
进行设置。



MTL 模块	功能	DB 座引脚
	24V	DB1-1
M1-7	CH1+	DB1-2
M1-9	CH2+	DB1-3
M2-7	CH3+	DB1-4
M2-9	CH4+	DB1-5
M3-7	CH5+	DB1-6
M3-9	CH6+	DB1-7
M4-7	CH7+	DB1-8
M4-9	CH8+	DB1-9
	0V	DB1-10
	24V	DB1-11
M5-7	CH9+	DB1-12
M5-9	CH10+	DB1-13
M6-7	CH11+	DB1-14
M6-9	CH12+	DB1-15
M7-7	CH13+	DB1-16
M7-9	CH14+	DB1-17
M8-7	CH15+	DB1-18
M8-9	CH16+	DB1-19
ALL-LFD	CH16+	DB1-19
	0V	DB1-20

订货型号	XFS-16DI-DM
描述	数字输入隔离板
技术参数	
通道数量	16
隔离栅数量	8 双通道
内侧电源电压	24VDC 冗余供电
电源失电报警输出	正常闭合
内侧 连接类型	D-SUB25PF
现场侧 连接类型	螺钉
端子压接规格	0.3~2.5 (mm2)
信号类型	干接点, NAMUR 开关
工作温度	-30°C~+55°C
储存温度	-40°C~+70°C
尺寸 (长 x 宽 x 高)	152x174x60mm
安装尺寸	M5*4 140.6*101.6mm
附件	
电源保险	Ø5*20 2A
配套电缆	
订货型号	FL-20D-22A20-Y-Z-Xm
注：Y-PLC 侧接口型号 Z-卡件及信号类型 X-长度	

